
Dal 1978

LA SANITARIA

Siamo al fianco di chi affianca



CATALOGO ATTREZZATURE PER LA CURA DEL PAZIENTE

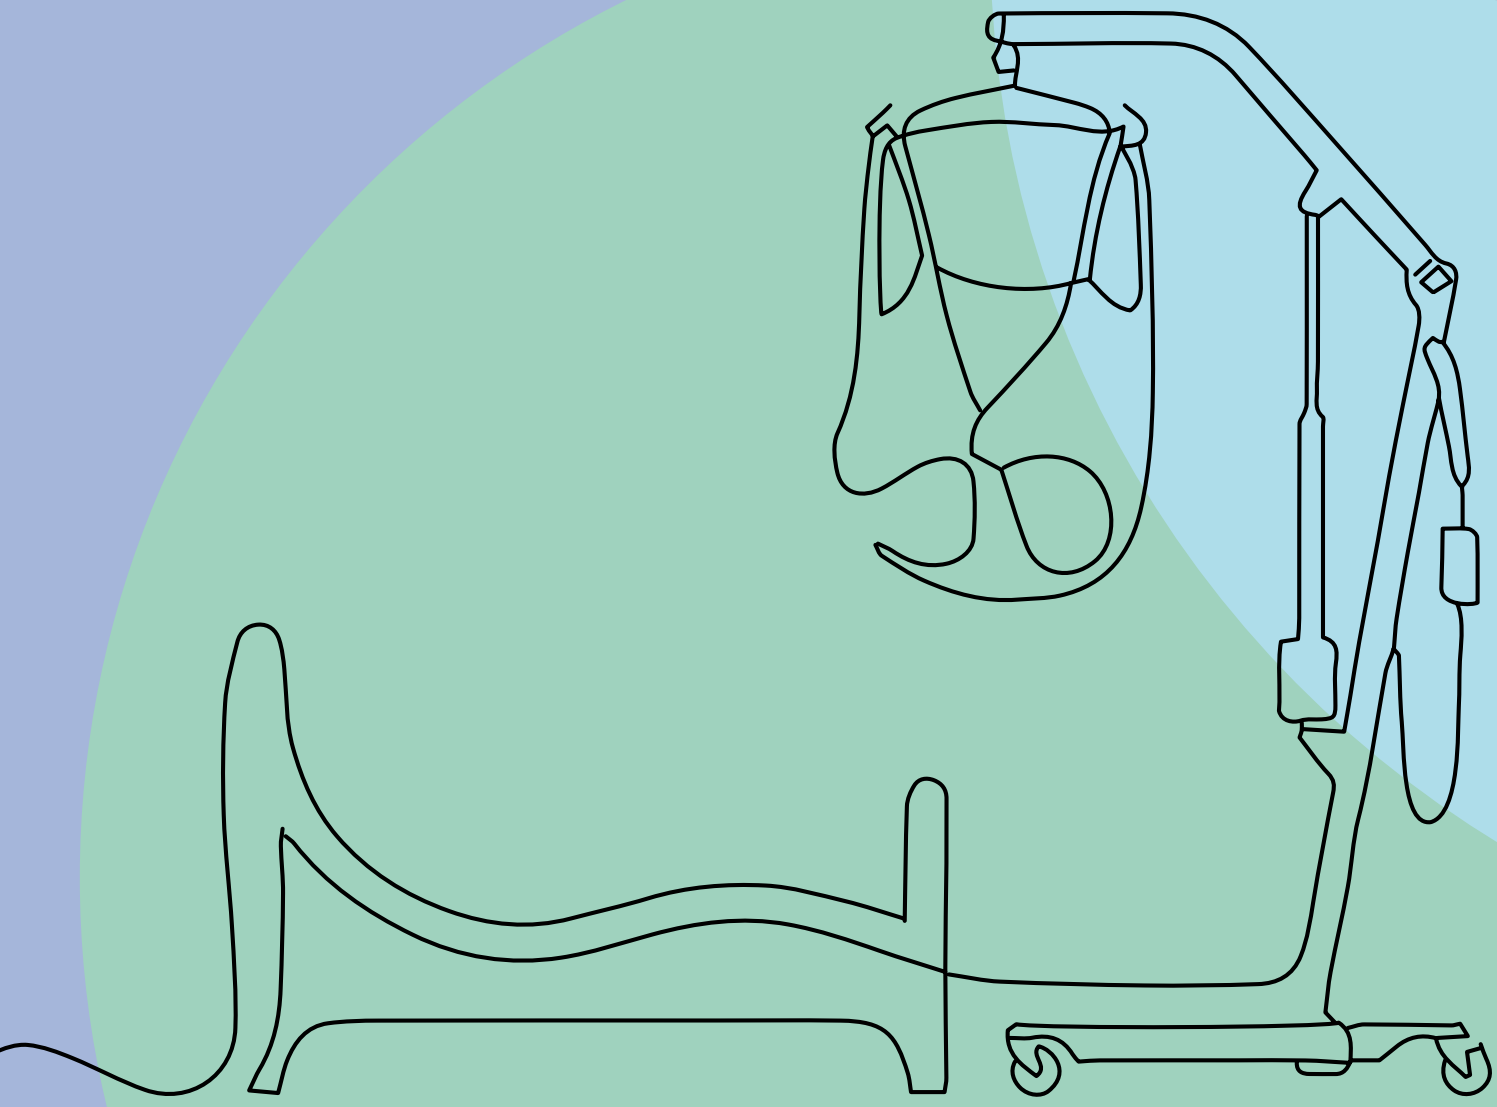

Radici, mission, filosofia.

La Sanitaria Ferro è presente nel mercato delle forniture di Materiale e Attrezzature Sanitarie per Case di Riposo dal 1979. E' un'azienda specializzata nella realizzazione di forniture e servizi per il mercato dell'arredo e delle attrezzature socio sanitarie. Nel corso degli anni si è sviluppata in modo da rispondere velocemente alle esigenze delle Strutture Sanitarie e ha stretto forti collaborazioni con importanti aziende europee produttrici realizzando prodotti su misura e, quando si occupa di una realizzazione "chiavi- in-mano", offre ai propri clienti anche servizi di progettazione, assistenza ed installazione di ogni componente necessario per completare una fornitura.

Siamo in grado di prestare assistenza entro 48 ore dalla chiamata su Elettromedicali, Sistemi di trasferimento e sollevamento, Carrozzine e articoli Ortopedici, Sterilizzatrici, Elettrocardiografi, ecc.. Abbiamo un servizio di assistenza tecnica multi-marche per presidi ortopedici ed elettromedicali. Nel caso i guasti non fossero riparabili in loco o nella nostra struttura abbiamo un canale privilegiato di assistenza con le primarie Aziende produttrici presenti sul mercato. **Disponiamo inoltre di apparecchi sostitutivi da lasciare in uso gratuito per il periodo necessario alla riparazione e ripristino dell'attrezzatura guasta.** Ci presentiamo pertanto come unico interlocutore diretto e veloce per risolvere le esigenze legate al settore Sanitario.

Le categorie merceologiche

- Sollevapersone mobili e a binario
- Ausili Ortopedici di serie e su Misura (Convenzionati ULSS)
- Attrezzature per bagni assistiti (vasche, barelle doccia, sedie doccia)
- Attrezzature per la sterilizzazione
- Sistemi antidecubito (cuscini, materassi, sistemi posturali)
- Ambulatori e Medicherie
- Arredo camere degenza e spazi comuni
- Carrelli distribuzione Farmaci, emergenza, carrelli pulizie e da trasporto
- Corrimano, paracolpi e segnaletica dedicata
- Igiene/cura (detergenti personali, creme idratanti, articoli per prot.dentarie)
- Medicazioni varie
- Palestre Riabilitative complete di elettromedicali professionali
- Monouso (guanti, teli, protezioni individuali)

Journey

Journey è un sollevatore attivo ultra compatto, portatile e pieghevole con la migliore funzionalità nella categoria. La sua compattezza e leggerezza permette agli operatori di manovrarlo in uno spazio limitato e di poterlo piegare per un facile alloggiamento o per il trasporto. L'impugnatura a corna di bue supporta molte tipologie di pazienti di pesi e altezze differenti. Si tratta quindi di un sistema estremamente flessibile che incontra i bisogni di molti pazienti ed operatori.

La cura nel design e le caratteristiche ergonomiche assicurano elevati standard di sicurezza ed autonomia del paziente.





Unico con Design Pieghevole

Journey, essendo pieghevole, può essere facilmente riposto quando non viene utilizzato. Il design compatto risulta ideale anche per il trasporto. Ad oggi, Journey è ancora l'unico sollevatore pieghevole sul mercato.



Impugnatura Regolabile

Journey è dotato dell'impugnatura a corna di bue regolabile che si adatta a molte tipologie di pazienti diversi per peso ed altezza. E' anche ideale per il trasferimento da sedie ribassate.



Supporto ginocchia

imbottite ed anatomiche sono facilmente regolabili ed assicurano una estrema comodità per il paziente.



Smart™ Monitor integrato

Strumento diagnostico integrato d'avanguardia che consente all'utente e al tecnico di assistenza di visualizzare le indispensabili informazioni operative di assistenza.

Specifiche	
Carico di lavoro sicuro	155 kgs
Estensione Massima	1000 mm
Estensione Minima	935 mm
Altezza Massima	1600 mm
Altezza Minima	1130 mm
Apertura base – Ampiezza esterna	970 mm
Apertura base – Ampiezza interna	875 mm
Chiusura base – Ampiezza esterna	685 mm
Chiusura base – Ampiezza interna	590 mm

Pesi	
Assemblaggio di Piantone, Base e Braccio	37.4 kgs
Alimentatore	2.8 kgs
Totale	40.2 kgs
Assemblaggio base	18.2 kgs
Assemblaggio Piantone e Braccio (batteria esclusa)	19.2 kgs

I dati sono soggetti a variazioni legate alle esigenze di produzione

Advance



Il sollevatore Advance, nonostante si presenti estremamente compatto, permette di eseguire un notevole numero di trasferimenti sia dal pavimento che da un letto di cura.
Le particolari gambe affusolate permettono di sollevare e trasportare anche in presenza di ostacoli ingombranti. Questo requisito è particolarmente utile in presenza di poltrone molto larghe, comode voluminose e sedie a rotelle.

Il design avvolgente trasmette ulteriore sicurezza al paziente durante i trasferimenti. Il sollevatore Advance con il suo unico design triangolare consente di essere piegato per un facile alloggiamento o per il trasporto.



Design triangolare pieghevole

Questo design assicura 2 funzioni molto importanti.

1) non è necessario un particolare aiuto per spostarlo o trasportarlo

2) può essere lasciato tranquillamente incustodito con la certezza che non sia instabile quando non in uso.



Ampio maniglione di spinta

Il maniglione di spinta, grazie alle sue generose dimensioni fornisce un'ampia superficie dalla quale l'operatore può comodamente gestire il sollevatore.



Smart™ Monitor integrato

Strumento diagnostico integrato d'avanguardia che consente all'utente e al tecnico di assistenza di visualizzare le indispensabili informazioni operative di assistenza.



Base con punto di spinta

L'appoggio di spinta per il piede, utilizzato dall'operatore, è progettato per ridurre al massimo lo sforzo necessario per passare dalla posizione statica al movimento in una determinata direzione.

Specifiche	
Carico di lavoro sicuro	155 kgs
Estensione Massima	1300 mm
Estensione Minima	1250 mm
Altezza Massima	1860 mm
Altezza Minima	1360 mm
Apertura base – Ampiezza esterna	1080 mm
Apertura base – Ampiezza interna	1000 mm
Chiusura base – Ampiezza esterna	670 mm
Chiusura base – Ampiezza interna	570 mm

Pesi	
Assemblaggio di Piantone, Base e Braccio	28.9 kgs
Alimentatore	2.8 kgs
Totale	31.7 kgs
Assemblaggio base	14.9 kgs
Assemblaggio Piantone e Braccio (batteria esclusa)	14.0 kgs

I dati sono soggetti a variazioni legate alle esigenze di produzione

Ascend

Con la sua ampia gamma di possibili movimenti, il sollevatore Ascend può facilmente trasferire un paziente da seduto ad una posizione completamente verticale. Il sollevatore è compatto e facilmente manovrabile in spazi ristretti come il bagno e possiede alcuni accorgimenti nel design che lo rendono un dispositivo molto flessibile. Il suo movimento di sollevamento attivo è stato realizzato per incoraggiare la partecipazione dei pazienti, stimolati a muoversi in maniera indipendente ed a ricercare un miglioramento della loro condizione.





Smart™ Monitor integrato

Strumento diagnostico integrato d'avanguardia che consente all'utente e al tecnico di assistenza di visualizzare le indispensabili informazioni operative di assistenza.



Supporto per piedi rimuovibile

Il supporto per i piedi rimuovibile consente al sollevatore Ascend di essere utilizzato come sostegno per pazienti in grado di deambulare.



Supporto ginocchia regolabile

Il supporto delle ginocchia può essere regolato con intervallo fino a 150mm per favorire il comfort del paziente durante il riposizionamento.



Design Ergonomico

Alcuni accorgimenti nel design assicurano un corretto utilizzo.

Ergonomico proteggendo sia il paziente che l'operatore da eventuali incidenti in qualsiasi momento.

Specifiche	
Carico di lavoro sicuro	170 kgs
Estensione Massima	1100 mm
Estensione Minima	1000 mm
Altezza Massima	1710 mm
Altezza Minima	1070 mm
Apertura base – Ampiezza esterna	995 mm
Apertura base – Ampiezza interna	885 mm
Chiusura base – Ampiezza esterna	630 mm
Chiusura base – Ampiezza interna	510 mm

Pesi	
Assemblaggio di Piantone, Base e Braccio	44.0 kgs
Alimentatore	3.0 kgs
Totale	47.0 kgs
Assemblaggio base	19.5 kgs
Assemblaggio Piantone e Braccio (batteria esclusa)	20.5 kgs

I dati sono soggetti a variazioni legate alle esigenze di produzione

Presence

Il Sollevatore Presence è stato progettato per la movimentazione del paziente da qualsiasi posizione. Come il sollevatore Stature, anche il Presence consente di sollevare il paziente dal pavimento e posizionarlo comodamente su superfici a diversa altezza dal pavimento. La capacità di carico di 227 kg fa si che il Presence possa considerarsi un vero strumento multifunzione.





Opzione “Low Leg”

L’opzione “Low Leg” ha la stessa funzione standard di sostegno delle gambe ma ne riduce l’altezza per consentire un più agevole accesso sotto strutture di letto e di altri elementi di arredamento bassi.



Archetti manuali o elettrici

Gli archetti, manuali o elettrici, sono disponibili per assecondare e supportare le diverse esigenze di movimentazione.



Opzione Bilancia

Il sollevatore Presence può essere dotato di una bilancia digitale ideale per il monitoraggio del peso del paziente. Questo accessorio è facile da utilizzare e dispone di controlli intuitivi.



Smart™ Monitor integrato

Strumento diagnostico integrato d’avanguardia che consente all’utente e al tecnico di assistenza di visualizzare le indispensabili informazioni operative di assistenza.



Base azionata elettricamente

L’azionamento elettrico di apertura e chiusura della base garantisce la massima comodità per gli operatori.

Specifiche	
Carico di lavoro sicuro	227 kgs
Estensione Massima	1460 mm
Estensione Minima	1400 mm
Altezza Massima	2065 mm
Altezza Minima	1460 mm
Apertura base – Ampiezza esterna	1150 mm
Apertura base – Ampiezza interna	1020 mm
Chiusura base – Ampiezza esterna	670 mm
Chiusura base – Ampiezza interna	550 mm

Pesi	
Assemblaggio di Piantone, Base e Braccio	37.0 kgs
Alimentatore	3.0 kgs
Totale	40.0 kgs
Assemblaggio base	20.0 kgs
Assemblaggio Piantone e Braccio (batteria esclusa)	17.0 kgs

I dati sono soggetti a variazioni legate alle esigenze di produzione

Stature

Il sollevatore Stature incontra le reali esigenze dei più moderni ambienti di cura. Con una capacità di carico di 227 kg e una delle più ampie escursioni di sollevamento disponibili (min390 mm, max 1550 mm), Stature è in grado di affrontare le situazioni più complicate.

Lo Stature può sollevare il paziente da terra così come trasferirlo comodamente su superfici a diversa altezza oltre che essere adattabile a diversi tipi di imbragature progettate per ogni esigenza. La particolare attenzione nel design assicura un corretto utilizzo ergonomico proteggendo sia il paziente che l'operatore da possibili incidenti.





Archetti manuali o elettrici

Archetti, a 4 ganci, manuali o elettrici sono ideali per il riposizionamento del paziente.



Bilancia opzionale

Il sollevatore Presence può essere dotato di una bilancia digitale ideale per il monitoraggio del peso del paziente. Facile da utilizzare e con controlli intuitivi è utilissima per il monitoraggio del peso del paziente.



Opzione Barella

Questo sollevatore, molto versatile, può essere usato anche come supporto per barelle di tela.



Base azionata elettricamente

L'azionamento elettrico di apertura e chiusura della base garantisce il massimo comfort agli operatori sanitari.

Specifiche	
Carico di lavoro sicuro	227 kgs
Estensione Massima	1390 mm
Estensione Minima	1290 mm
Altezza Massima	2130 mm
Altezza Minima	1945 mm
Apertura base – Ampiezza esterna	1360 mm
Apertura base – Ampiezza interna	1230 mm
Chiusura base – Ampiezza esterna	760 mm
Chiusura base – Ampiezza interna	640 mm

Pesi	
Assemblaggio di Piantone, Base e Braccio	64.5 kgs
Archetto di posizionamento a 4-punti (tipo manuale)	6.0 kgs
Alimentatore	3.0 kgs
Totale	73.5 kgs
Archetto di posizionamento a 4-punti (tipo elettrico)	9.0 kgs

I dati sono soggetti a variazioni legate alle esigenze di produzione

Calibre

Calibre è un sollevatore dal design ergonomico ideale per il sollevamento, in sicurezza, di pazienti bariatrici. Solido e robusto, con capacità di carico di 385kg, Calibre incontra tutte le esigenze nella gestione di pazienti bariatrici, presso le strutture ospedaliere, infatti, può sollevare il paziente da terra o trasferirlo comodamente su superfici a diversa altezza ed è adattabile a diversi tipi di imbragature progettate per ogni esigenza.





Smart™ Monitor integrato

Strumento diagnostico integrato d'avanguardia che consente all'utente e al tecnico di assistenza di visualizzare le indispensabili informazioni operative di assistenza.



Archetto di posizionamento a 6 ganci

L'ampia apertura dell'archetto assicura il massimo comfort per il paziente.



Bilancia Integrata

Il sollevatore Calibre è dotato di una bilancia digitale con controlli intuitivi, molto facile da utilizzare. soprattutto in questo caso la bilancia è utilissima per il monitoraggio del peso del paziente.



Base azionata elettricamente

L'azionamento elettrico di apertura e chiusura della base garantisce il massimo comfort agli operatori sanitari.



Ruote frontali gemelle

Le ruote doppie frontali assicurano maggiore possibilità e semplicità di movimento migliorando il livello di flessibilità e sicurezza.

Specifiche	
Carico di lavoro sicuro	385 kgs
Estensione Massima	1795 mm
Estensione Minima	1745 mm
Altezza Massima	2250 mm
Altezza Minima	1590 mm
Apertura base – Ampiezza esterna	1400 mm
Apertura base – Ampiezza interna	1245 mm
Chiusura base – Ampiezza esterna	845 mm
Chiusura base – Ampiezza interna	680 mm

Pesi	
Assemblaggio di Piantone, Base e Braccio	109.0 kgs
Alimentatore	3.0 kgs
Totale	112.0 kgs
Archetto di posizionamento 6-punti	9.0 kgs

I dati sono soggetti a variazioni legate alle esigenze di produzione

Gamma Classica

I nostri più recenti dispositivi, risultato di esperienza nel design ed innovazione, hanno caratteristiche peculiari quali la funzionalità e le eccellenti performance. Inoltre, seppur tecnologici, sono estremamente facili da utilizzare ed illustrare.



Midi 180



Smart™ Monitor integrato

Strumento diagnostico integrato d'avanguardia che consente all'utente e al tecnico di assistenza di visualizzare le indispensabili informazioni operative di assistenza.



Opzione "Electric Leg"

L'opzione "Electric Leg" facilita le operazioni di apertura e di chiusura delle gambe.
Il pannello di comando Smart Monitor e il telecomando per l'utente sono stati integrati con ulteriori controlli e il potente attuatore ha un profilo ribassato rispetto all'asta di sollevamento per non interferire con l'operatività dell'utente.
Disponibile solo per i modelli "Midi" e "Major".



Barra di presa intercambiabile

Disponibili in tre misure – piccolo, standard e grande – per adattarsi a una più ampia gamma di morfologie e di dimensioni del paziente.



Opzione "Bilancia digitale"

Tutti i classici sollevatori mobili possono essere opzionalmente integrati con una bilancia digitale di Classe III per un facile e preciso monitoraggio del paziente.

Specifiche	Mini	Midi	Major	Maxi	Standaid
Carico di sicurezza lavoro	140 kg	180 kg	200 kg	180 kg	140 kg
Lunghezza	1175 mm	1225 mm	1300 mm	1315 mm	1220 mm
Altezza massima	1730 mm	1840 mm	1930 mm	2150 mm	1625 mm
Altezza minima	1230 mm	1240 mm	1380 mm	1560 mm	1138 mm
Apertura base – Ampiezza esterna	1060 mm	1170 mm	1230 mm	1230 mm	1240 mm
Apertura base – Ampiezza interna	1000 mm	1070 mm	1140 mm	1140 mm	1065 mm
Chiusura base – Ampiezza esterna	600 mm	600 mm	660 mm	660 mm	610 mm
Chiusura base – Ampiezza interna	540 mm	540 mm	580 mm	580 mm	520 mm

Peso kg	Mini	Midi	Major	Maxi	Standaid
Base Assemblata	11.0 kgs	11.5 kgs	19.0 kgs	19.0 kgs	18.5 kgs
Asta e base assemblata	17.5 kgs	20.5 kgs	23.0 kgs	24.0 kgs	30.0 kgs
Totale	28.5 kgs	32.0 kgs	42.0 kgs	43.0 kgs	48.5 kgs

I dati sono soggetti a variazioni legate alle esigenze di produzione

Sollevatori Da Bagno

Dipper, Mermaid e Ranger sono tra i sistemi da bagno più funzionali e versatili. Quando combinati tra loro permettono ai pazienti di accedere alle vasche in sicurezza e in totale comodità.



Mermaid (Manual)

Dipper

Il Dipper è utilizzato nelle piscine, nelle piscine terapeutiche o in luoghi dotati di banchine ed ha come principale caratteristica di essere altamente funzionale e facile da usare.

Il design assicura completa integrazione con la piscina o con la banchina. Il sollevatore Dipper può essere utilizzato sia con archetto di posizionamento ed imbragatura che con la sedia da trasporto Ranger.



Ranger Transporter



Dipper

Mermaid

Il sollevatore Mermaid è un sollevatore fisso laterale che permette ai pazienti di trasferirsi liberamente dentro e fuori dalla piscina. Mermaid può essere dotato di un sedile fisso opzionale o del trasportatore a sedia Ranger.

- Il sollevatore Mermaid è un sollevatore fisso laterale che permette ai pazienti di trasferirsi liberamente dentro e fuori dalla piscina. Mermaid può essere dotato di un sedile fisso opzionale o del trasportatore a sedia Ranger
- Opzioni elettriche o manuali
- Sistemi di fissaggio per pavimenti in legno o cemento forniti come dotazione standard
- Opzioni: sistema di montaggio per bordo corto vasca o per bordo lungo vasca, seduta con comoda e adattatore elettrico
- Seduta fissa o sistema di trasporto mobile Ranger
- Arresto e sollevamento di emergenza (opzione elettrica)
- Pacco batterie staccabile (opzione elettrica)
- Telecomando (opzione elettrica)

Ranger Transporter

Il sistema di trasporto Ranger garantisce un facile accesso laterale nelle vasche ed in piscina.
Può anche essere utilizzato come aiuto durante la regolare toilette quotidiana.

Le caratteristiche standard sono:

- Seduta con comoda
- Bracci di sicurezza con cinghie di collegamento
- Poggiapiedi regolabile

Specifiche	Mermaid
Carico di sicurezza lavoro	125 kgs
Massimo spostamento della seduta	485 mm
Altezza massima della base del sellino	740 mm
Altezza minima della base del sellino	140 mm
Peso totale – Mermaid Manuale	29 kgs
Peso totale – Mermaid elettrico	37 kgs

Specifiche	Dipper
Carico di sicurezza lavoro	140 kgs
Lunghezza espansione	1498 mm
Peso – albero assemblato	15.4 kgs
Peso – braccio assemblato	10.4 kgs
Peso – tubo supporto seduta	3.6 kgs
Peso – barra trasmissione assemblata	1.7 kgs

Specifiche	Ranger Transporter
Larghezza massima	1498 mm
Profondità massima	15.4 kgs
Altezza massima	10.4 kgs
Peso sedile	3.6 kgs
Sedile al poggiapiedi	1.7 kgs

I dati sono soggetti a variazioni legate alle esigenze di produzione



LUNA® X5

SHAPING THE FUTURE OF CARE

Esperienza senza eguali

Con il nuovo LUNA® X5, porta l'assistenza agli ospiti a un livello superiore, grazie a un design elegante, discreto e intelligente che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente e nella routine di cura quotidiana.

Progettato per adattarsi ed evolversi in base alle vostre esigenze, il suo concetto "tutto in uno", unito a una maggiore altezza di sollevamento, offre una flessibilità illimitata.

Studiata all'insegna della facilità d'uso, questa soluzione rivoluzionaria garantisce un funzionamento intuitivo e fluido, a supporto sia degli operatori che degli assistiti, assicurando al contempo un'esperienza ottimale in fase di installazione e manutenzione.

Un prodotto innovativo che non solo è durevole, ma valorizza al massimo il vostro investimento, offrendo un valore ottimizzato a lungo termine e garantendo benefici sostenibili per il vostro team, gli assistiti e il pianeta.

DESIGN
Una concezione unica, elegante, discreta e adattabile, che si inserisce nel tuo ambiente e segue la tua evoluzione.

SOSTENIBILITÀ
Il primo sistema progettato all'insegna della sostenibilità e di un ridotto impatto ambientale.

VALORE MASSIMIZZATO
Costruito per durare, garantendo un costo totale di proprietà (TCO) ottimizzato e un ritorno sull'investimento.

SEMPLICITÀ
Utilizzo semplice, sicuro e fluido, per una cura ancora migliore.

Sollevapersone elettrico Luna® X5




Un design unico, elegante, discreto e adattabile, che si inserisce nel tuo ambiente e segue la tua evoluzione.

Fisso,ma facilmente rimovibile nel giro di pochi secondi, senza attrezzi e senza intervenire sui binari.

Estremamente discreto ed elegante, il sistema mantiene gli ambienti belli e accoglienti, favorendo il benessere di ospiti e assistenti. Un sistema a binario flessibile, installabile a soffitto, a parete o a incasso, che si integra perfettamente in qualsiasi contesto assistenziale, anche in presenza di soffitti bassi.

MISURE E PESI	
Carico massimo	150-200-275 kg

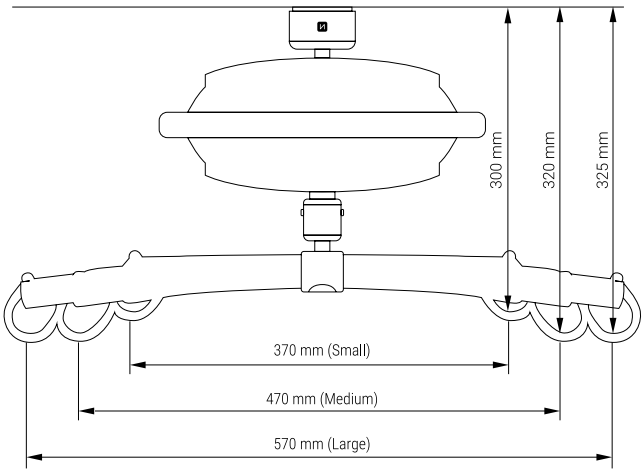







Sollevatori a soffitto fissi e portatili sono combinati nello stesso modello.

Con un unico prodotto, è possibile adattarsi facilmente a qualsiasi situazione, inclusi i cambiamenti nelle esigenze degli ospiti come la perdita di autonomia o la gestione delle cadute, l'arrivo di nuovi ospiti e i cambi di stanza.

Binari a parete, a soffitto e a incasso. Prestazioni ottimali in termini di altezza di sollevamento e lunghezza della cinghia.

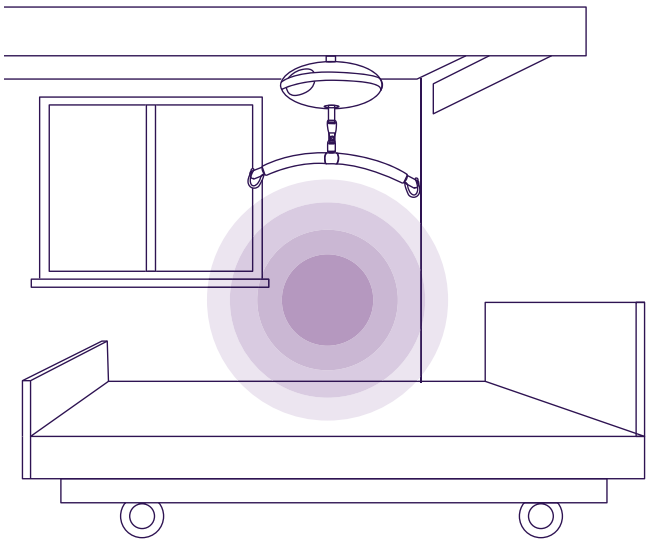

Braccio estensibile leggero e altamente maneggevole. Può essere riposto in sicurezza sul carrello.

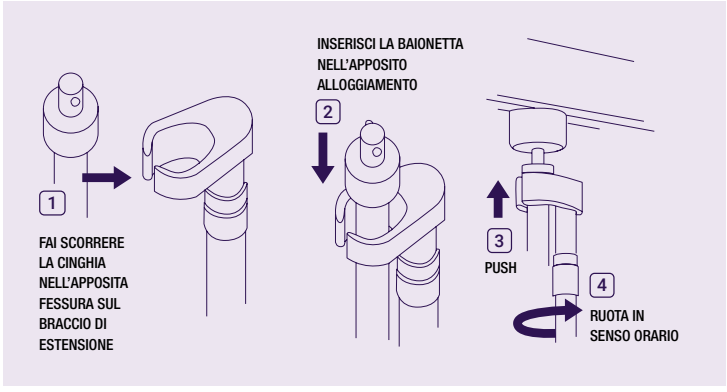

Modelli Di Imbragature



Quickfit / Imbragatura universale (Archetto a 6 Ganci)

Questa imbragatura è facile da indossare ed è adatta per gli usi più comuni. E' stata realizzata per soddisfare l'85% dei pazienti. Disponibile anche con supporto testa ed in versione foderata per maggiore comfort.

Disponibile nelle taglie: S, M, e L **Opzioni tessuto:** Poliestere e Rete

SWL 227 kg | **Punteggio FIM: 1 e 2 e qualsiasi altra persona da pavimento**



Imbracatura antiscivolamento Quickfit (Divaricatore: 6 punti)

L'imbracatura Quickfit conserva le stesse regolazioni e funzionalità di Quickfit standard ma con un'integrazione per la spina dorsale e per le gambe di materiale Silkfit di Oxford (nylon a bassa frizione) per facilitarne l'applicazione.

Disponibile nelle misure: S, M, e L **Opzioni tessuto:** Poliestere e Nylon

SWL 227 kg | **Punteggio FIM: 1 e 2 e qualsiasi altra persona da pavimento**



Quickfit Deluxe Sling (Archetto a 6 ganci)

E' un'evoluzione della Quickfit ed è utilizzabile dal 95% dei pazienti. Disponibile anche con supporto testa e utilizzabile da pazienti con amputazioni, previa approfondita valutazione.

Disponibile nelle taglie: S, M, e L **Opzioni tessuto:** Poliestere e Rete

SWL 227 kg | **Punteggio FIM: 1 e 2 e qualsiasi altra persona da pavimento**



Access Imbragatura imbottita (Archetto a 6 ganci)

E' disegnata specificatamente per facilitare le procedure di lavaggio permettendo la rimozione dei vestiti. Non ha un utilizzo generico ed è adatta al solo 25% dei pazienti. I pazienti devono essere in posizione seduta per poterla utilizzare.

Disponibile nelle taglie: XS, S, M, L e XL **Opzioni tessuto:** Poliestere

SWL 227 kg | **Punteggio FIM: 2 o 3 dopo attenta valutazione**

Un'attenta valutazione deve essere effettuata durante l'utilizzo dell'imbragatura Access poiché essa potrebbe essere pericolosa se utilizzata sul paziente sbagliato.



Access Imbragatura Imbottita Con Supporto Testa (Archetto A 6 Ganci)

E' disegnata specificatamente per facilitare le procedure di lavaggio permettendo la rimozione dei vestiti. Non ha un utilizzo generico ed è adatta al solo 25% dei pazienti. I pazienti devono essere in posizione seduta per poterla utilizzare. Creata con supporto testa per maggiore comfort.

Disponibile nelle taglie: S, M, e L **Opzioni tessuto:** Poliestere

SWL 227 kg | **Punteggio FIM: 2 o 3 dopo attenta valutazione**

Un'attenta valutazione deve essere effettuata durante l'utilizzo dell'imbragatura Access poiché essa potrebbe essere pericolosa se utilizzata sul paziente sbagliato.

Modelli Di Imbragature



Comfort Access, Imbragatura Imbottita Con Supporto Testa (Archetto A 4 Ganci)

Utilizzata con archetto a 4 ganci, questa imbragatura é disegnata specificatamente per facilitare le procedure di lavaggio permettendo la rimozione dei vestiti. Non ha un utilizzo generico ed è adatta al solo 25% dei pazienti. I pazienti devono essere in posizione seduta per poterla utilizzare. Creata con supporto testa per maggiore comfort.

Disponibile nelle taglie: S, M, e L **Opzioni tessuto:** Poliestere

SWL **227 kg** | **Punteggio FIM: 2 o 3 dopo attenta valutazione**

Un'attenta valutazione deve essere effettuata durante l'utilizzo dell'imbragatura Access poiché essa potrebbe essere pericolosa se utilizzata sul paziente sbagliato.



Long Seat (archetto a 6 ganci)

Questa imbragatura può essere posizionata o rimossa anche nella posizione di paziente disteso ed è più comunemente utilizzata in caso di un arto amputato sopra il ginocchio. Questa imbragatura richiede l'utilizzo contestuale di bretelle laterali.

Disponibile nelle taglie: S, M, e L **Opzioni tessuto:** Poliestere

SWL **227 kg** | **Punteggio FIM: 2 o 3 dopo attenta valutazione**



Full Back (archetto a 6 ganci)

Questa è l'imbragatura più specifica. E' costituita da un reggitesta integrale e fasce imbottite per le gambe. Indossata correttamente garantisce completa protezione per pazienti che cercano di distendersi e soggetti a movimenti involontari o comportamenti problematici.

Disponibile nelle taglie: S, M, e L **Opzioni tessuto:** Poliestere, Rete e usa e getta

SWL **227 kg** | **Punteggio FIM: 1 e 2 e qualsiasi altra persona da pavimento**

Le imbragature sono disponibili anche in versione usa e getta.



Comfort (archetto a 4 ganci)

Questa è un'imbragatura che consente un posizionamento corretto con archetto a 4 ganci e utilizza il sistema di attacco dell'imbragatura SECURI3 che assicura non vi siano distaccamenti accidentali della cinghia dall'alloggiamento. Indossata correttamente garantisce completa protezione per pazienti che cercano di distendersi e soggetti a movimenti involontari o comportamenti problematici.

Disponibile nelle taglie: XS, S, M, L e XL **Opzioni tessuto:** Poliestere, Rete e usa e getta

SWL **227 kg** | **Punteggio FIM: 1 e 2 e qualsiasi altra persona da pavimento**

Le imbragature sono disponibili anche in versione usa e getta.



Imbragatura In Situ (per archetto a 6 ganci)

L'imbragatura In Situ è prodotta con un poliestere traspirante e ultramorbido che conferisce assoluta comodità per il paziente che deve rimanere a lungo all'interno dell'imbragatura. La versione standard, imbottita e con un pomello integrato per una maggiore sicurezza del paziente, è adatta per il sollevamento di amputati..

Disponibile nelle taglie: S, M, e L **Opzioni tessuto:** Poliestere

SWL **200 kg** | **Punteggio FIM: 1 e 2 e qualsiasi altra persona da pavimento**

Modelli Di Imbragature



Standing (archetto a 6 ganci)

Versatile e con una vasta gamma di utilizzi, tra i quali l'assistenza nell'alzarsi, nel camminare o nel recarsi in bagno, l'imbragatura Standing sostiene il paziente sia lungo il tronco che sotto le braccia. Non è per uso generico ed è adatta a pazienti in grado di cooperare e sostenere parte del proprio peso.

Disponibile nelle taglie: XS, S, M, e L **Opzioni tessuto:** Poliestere

SWL **227 kg** | **Punteggio FIM: 2 o 3 dopo attenta valutazione**



Standing Deluxe (Sostegno)

Questa imbragatura è adatta per i pazienti con un'ottima capacità di sostenere il proprio peso. Assicura un agile accesso al bagno, è facile da indossare e permette di effettuare trasferimenti veloci ed efficaci. La cintura con strap regolabile e l'appoggio posteriore anti-scivolo fanno si che l'imbragatura aiuti a svolgere comodi trasferimenti.

Disponibile nelle taglie: S, M, e L **Opzioni tessuto:** Poliestere

SWL **200 kg** | **Punteggio FIM: 3 e 4**



Transport Deluxe (sostegno)

Le imbragature Transport sono consigliate a quei pazienti che hanno moderata capacità di sostenersi. E' facile da indossare e garantisce trasferimenti veloci ed efficienti. La cintura con strap regolabile e l'appoggio posteriore anti-scivolo fanno si che l'imbragatura aiuti a svolgere comodi trasferimenti.

Disponibile nelle taglie: S, M, e L **Opzioni tessuto:** Poliestere

SWL **200 kg** | **Punteggio FIM: 2,3 e 4**



Hammock, Per Pazienti Bariatrici

L'Imbragatura Hammock è adatta per il trasferimento di pazienti bariatrici in totale sicurezza. Prodotta con materiale liscio e traspirante è indicata per pazienti che devono rimanere a lungo all'interno dell'imbragatura.

Disponibile nelle taglie: XL, 2XL, 3XL, 4XL e 5XL **Opzioni tessuto:** Poliestere

SWL **385 kg** | **E' necessaria una attentavalutazione dei rischi prima dell'uso**


Poltrona da bagno Moem



Creata con l'obiettivo di facilitare la vita quotidiana degli anziani o qualsiasi tipo di disabilità.

È progettata per l'uso in doccia, lavabo e toilette e per trasportare i pazienti.

Può essere usata con pazienti con un peso massimo di 150 kg.

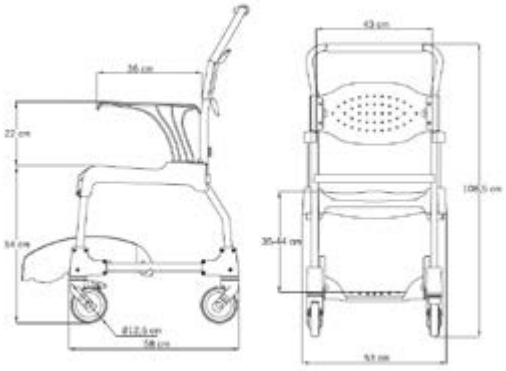

MISURE E PESI	
Carico massimo	150 kg
Larghezza	53 cm
Profondità	58 cm
Altezza	108,5 cm



- Bracciolo rimovibile. Bloccabile.
- Leggera e facile da manovrare.
- Apertura sul retro per facilitare l'accesso e la pulizia.
- Poggiapiedi, cinque posizioni.
- Impugnatura ergonomica.
- Schienale ergonomico
- Possibilità di aggiungere la cintura di sicurezza.
- Vernice epossidica poliestere.
- Freno individuale.
- Rotazione a 360º.
- Facilità di montaggio, senza attrezzi.
- Adattabile a qualsiasi wc.
- Vaso da notte rimovibile.

Flexo Sedia da doccia e toilette

5100 5199
Flexo Sedia da doccia e toilette
con poggiagambe estraibili



Flexo offre comfort e sicurezza al personale come al paziente. La sua altezza flessibile, infatti, limita al minimo il carico sulla schiena del care-giver; ne deriva un importante contributo di Flexo al rispetto dei requisiti della legislazione sulle condizioni di lavoro nel settore sanitario. Regolando Flexo all'altezza massima, care-giver e paziente assumono un contatto visivo diretto. All'utilizzatore è garantita una costante sicurezza ottimale, perché la sedia passa automaticamente alla posizione basculata. Lo speciale design di Flexo consente di introdurla direttamente sopra il WC, purché regolata nella corretta posizione.

MISURE E PESI	
Carico massimo	150 kg
Altezza minima	50 cm
Altezza massima	105 cm
Larghezza	70 cm
Profondità	82 cm



- Facile regolazione idraulica in altezza
- Seduta imbottita con apertura centrale.
- Copri-foro per apertura centrale.
- Poggiabraccia imbottiti pieghevoli per il trasferimento laterale.
- Schienale imbottito.
- Pedane pieghevoli con protezione del polpaccio.
- Poggiapiedi a livello pavimento all'altezza minima.
- Guide per secchio o padella.
- Quattro ruote in plastica piroettanti con freno.
- Grande stabilità.
- Comfort di seduta ergonomico.
- Concezione e design moderni.
- Passaggio automatico alla posizione basculata al raggiungimento dell'altezza massima.

Reflex Sedia da doccia e toilette

5100 5600
Reflex, per accompagnare soggetti disabili sotto la doccia e alla toilette.

La Reflex versatile è una sedia regolabile che rende le procedure di igiene sicure e comode per i pazienti e badante. Il suo sistema integrato di inclinazione assiste la gestione di posizione durante i trasferimenti dei pazienti e la sua funzione massima minima rende facili le operazioni di routine quali il lavaggio dei capelli.



MISURE E PESI	
Capacità di sollevamento max	135 kg
Altezza seduta regolabile	49 - 101 cm
Altezza schienale	93 - 145 cm
Profondità seduta	48,5 cm
Larghezza seduta	66 cm
Lunghezza totale telaio base	88 cm
Larghezza totale telaio base:	66 cm
Regolazione poggiagambe a scatti di 2,5 cm per un totale di	25 cm
Regolazione poggiatesta: profondità/altezza	7 - 12 cm
Regolazione lineare schienale	30°
Peso proprio carrozzina	55 kg
Comandi elettrici	24 Volt
Capacità batteria	7Ah
Numero di azioni su/giù a batteria	40
Caricabatteria	220 Volt/50/60 Hz

Barella Doccia L1-HYD

cod.10068920

Piano a sezione unica movimentazione idraulica piano a inclinazione fissa 3°

MISURE E PESI	
Lunghezza	207 kg
Larghezza	81 cm
Lunghezza Piano barella	190 cm
Larghezza Piano barella	65 cm
Piano inclinazione fissa	3°
Spondine reclinabili (altezza)	20 cm
Movimentazione verticale idraulica con pedale	54/97 cm
Ruote con diametro	150 cm
Materassino imbottito impermeabile (altezza)	27 cm
Tubo di scarico flessibile integrato lunghezza	100 cm
Peso barella doccia	103 kg
Portata	170 kg



- Barella doccia con piano a sezione unica
- Sistema di bloccaggio centralizzato ruote
- Sistema di bloccaggio direzionale ruote
- Cuscino poggiatesta imbottito

Barella Doccia L2-R-T1

cod. 10068961

L2 - piano superiore a 2 sezioni
R - sezione lato testa reclinabile
T1 - piano ad inclinazione regolabile
HYD - movimentazione idraulica

MISURE E PESI	
Lunghezza	207 kg
Larghezza	81 cm
Lunghezza Piano barella	190 cm
Larghezza Piano barella	65 cm
Piano inclinazione regolabile (molla a gas)	5°
Sezione lato testa reclinabile fino a	25°
Spondine reclinabili (altezza)	20 cm
Movimentazione verticale idraulica con pedale	range: 54/97 cm
Ruote con diametro	150 cm
Materassino imbottito impermeabile (altezza)	27 cm
Tubo di scarico flessibile integrato lunghezza	100 cm
Peso barella doccia	103 kg



- Barella doccia con piano a doppia sezione
- Sistema di bloccaggio centralizzato ruote
- Sistema di bloccaggio direzionale ruote per agevolare la movimentazione della barella
- Cuscino poggiatesta imbottito impermeabile semicilindrico

Cabina doccia con WC

Ambiente lavaggio assistito con cabina doccia e WC incorporato



Il trattamento dei pazienti problematici per ciò che riguarda la gestione delle attività fisiologiche, risulta decisamente più comodo ricorrendo ad una cabina doccia con sistema di gestione dell'acqua e wc incorporato.
Il paziente autonomo, in grado di deambulare, può essere posizionato con facilità all'interno della cabina doccia.

Vasca TR Comfortline

Vasca ad Altezza Regolabile



Comfortline è una vasca autoportante ad altezza variabile progettata per un bagno rilassante e soddisfacente. Possibilità di personalizzarla con molti accessori come ad esempio sistema di cromoterapia a LED, sistema musicale a 4 altoparlanti+bluetooth e idromassaggio con 12 getti.Utilizzandola in abbinamento al sollevatore TR 9650 Combilift, la Comfortline è facilmente accessibile da entrambi i lati. La semplice installazione della Comfortline le permetterà di essere installata al centro delle aree per igiene o all'interno dei bagni attrezzati.Tutti i controlli sono stati progettati con semplicità e il design privo di spigoli la rende molto facile da pulire.

MISURE E PESI	
Carico massimo	150 kg (330 lbs)
Larghezza	2080 mm/82"
Profondità	780 mm/31"
Altezza	650-1000 mm /26"-40"

Sistema Antidecubito ASX

cod.S382653 **MAX. PATIENT WEIGHT:** 140 Kg **LIVELLO DI PREVENZIONE** I II III IV

COMPRESSORE a singola membrana, controllo con selettore, ciclo a pressione alternata (12 min), modalità statica, Allarme bassa pressione (visivo e acustico).



MISURE E PESI			
Peso	2.7 kg	Misure	30 x 18 x 12 cm

SOVRA-MATERASSO 18 celle, 3 celle statiche per il capo, 8 celle microforate, tubi collegamento antischiacciamento contappo, valvola CPR

MISURE E PESI			
Peso	5.4 kg	Misure	200 x 88 x 13 cm (gonfiato)

MATERIALE
Celle: high-quality nylon PU
Cover: in poliuretano PES con cerniera perimetrale, bielastica, traspirante

IL SISTEMA ANTIDECUBITO ASX È ADATTO PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE ULCERE DA PRESSIONE FINO AL GRADO III SECONDO EPUAP. L'unità di controllo dell'ASX è dotata di tecnologia con sensore di pressione digitale, garantendo così un funzionamento silenzioso e una lunga durata. Il compressore si spegne automaticamente al raggiungimento della pressione preimpostata e si riattiva solo in caso di cambio ciclo o per aumentare la pressione se necessario. Il sovramaterasso ASX è dotato di celle in nylon/PU, otto delle quali sono microperforate. La fodera è bielastica, rivestita in PU e ha una cerniera perimetrale. Inoltre, un fondo a doppio strato permette l'inserimento di un materasso di sicurezza fino a 5 cm.

VANTAGGI:
- Lunghi intervalli di Manutenzione
- Funzionamento molto silenzioso

ALLARMI:
- Allarme bassa pressione (visivo ed acustico)








Sistema Antidecubito ASX Digital 5

cod.S382654 **MAX. PATIENT WEIGHT:** 140 Kg **LIVELLO DI PREVENZIONE**



COMPRESSORE a singola membrana, controllo digitale con sensore di pressione, ciclo a pressione alternata (12 min), modalità statica, pannello touch pad, allarme bassa pressione (visivo e acustico). Blocco tasti automatico dopo 3 min.



MISURE E PESI			
Peso	2.7 kg	Misure	30 x 18 x 12 cm

SOVRA-MATERASSO 18 celle, 3 celle statiche per il capo, 8 celle. microforate, tubi collegamento antischiacciamento contappo, valvola CPR.

MISURE E PESI			
Peso	5.4 kg	Misure	200 x 88 x 13 cm (gonfiato)

MATERIALE
Celle: high-quality nylon PU
Cover: in poliuretano PES con cerniera perimetrale, bielastica, traspirante.

OPTIONAL

ITEM NO: 991305 + (Borsa di trasporto x materasso e compressore)
ITEM NO: 991508 +2 (base in espanso 2 cm con cover in poliestere)
ITEM NO: 991508 + (base in espanso 3.5 cm con cover in poliestere)

IL SISTEMA ANTIDECUBITO ASX DIGITAL 5 È ADATTO PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELLE ULCERE DA PRESSIONE FINO AL GRADO III SECONDO EPUAP. L'unità di controllo dell'ASX digital è dotata di tecnologia con sensore di pressione digitale garantendo così un funzionamento silenzioso e una lunga durata. Il compressore si spegne automaticamente al raggiungimento della pressione preimpostata e si riattiva solo in caso di cambio ciclo o per aumentare la pressione se necessario. Il sovramaterasso digitale ASX da 5 pollici è dotato di celle in nylon/PU, otto delle quali sono microperforate. La fodera è bielastica, rivestita in PU e ha una cerniera perimetrale. Inoltre, il fondo a doppio strato permette l'inserimento di un materasso di sicurezza fino a 5 cm.

VANTAGGI:
- Pannello touch
- Funzione Nurse
- Lunghi intervalli manutenzione
- Molto Silenzioso

ALLARMI:
- Allarme bassa pressione (visivo ed acustico)
- Allarme assenza alimentazione elettrica







Sistema Antidecubito ASX Digital 6

cod.997108k88 **MAX. PATIENT WEIGHT:** 200 Kg

LIVELLO DI PREVENZIONE



COMPRESSORE a singola membrana, controllo digitale con sensore di pressione, ciclo a pressione alternata (12 min), modalità statica, pannello touch pad, allarme bassa pressione (visivo e acustico). Blocco tasti automatico dopo 3 min.



MISURE E PESI			
Peso	2.7 kg	Misure	30 x 18 x 12 cm

SOVRA-MATERASSO 18 celle, 5 celle per i talloni con connettori a sgancio rapido per zone a zero pressione,collegamento antischiacciamento contappo, valvola CPR.

MISURE E PESI			
Peso	7.2 kg	Misure	200 x 88 x 15.5 cm (gonfiato)

MATERIALE
Celle: high-quality nylon PU
Cover: in poliuretano PES con cerniera perimetrale, bielastica, traspirante.

OPTIONAL

ITEM NO: 991305 + (Borsa di trasporto x materasso e compressore)
ITEM NO: 991508 +2 (base in espanso 2 cm con cover in poliestere)
ITEM NO: 991508 + (base in espanso 3.5 cm con cover in poliestere)

IL SISTEMA ANTIDECUBITO ASX DIGITAL 6 È ADATTO PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DELLE ULCERE DA PRESSIONE FINO AL GRADO IV SECONDO EPUAP. L'unità di controllo dell'ASX digital è dotata di tecnologia con sensore di pressione digitale garantendo così un funzionamento silenzioso e una lunga durata. Il compressore si spegne automaticamente al raggiungimento della pressione preimpostata e si riattiva solo in caso di cambio ciclo o per aumentare la pressione se necessario. Il sovramaterasso digitale ASX è dotato di 18 celle in nylon/ PU.Tre celle per il capo sono statiche. La fodera è bielastica, rivestita in PU e ha una cerniera perimetrale. Inoltre, il fondo a doppio strato permette l'inserimento di un materasso di sicurezza da 2 fino a 5 cm.

VANTAGGI:
- Pannello touch
- Funzione Nurse
- Lunghi intervalli manutenzione
- Molto Silenzioso

ALLARMI:
- Allarme bassa pressione (visivo ed acustico)
- Allarme assenza alimentazione elettrica








Sistema Antidecubito Smartline Turn

cod.996850 **MAX. PATIENT WEIGHT:** 230 Kg **LIVELLO DI PREVENZIONE**



COMPRESSORE AVANZATO con regolazione automatica in base al peso, che offre modalità a pressione alternata statica e "Care" con 3 opzioni di ciclo (5, 10, 15 min.), posizionamento laterale automatico, blocco di sicurezza e funzione di memoria per una configurazione rapida.



MISURE E PESI			
Peso	2.8 kg	Misure	29 x 21 x 11 cm

MATERASSO a 20 celle con struttura"cell-on-cell" per un supporto affidabile, dotato di 3 celle statiche per la testa per una maggiore stabilita' tubi di collegamento resistenti a alle piaghe con tappo di sicurezza per il trasporto e funzione di sgonfiaggio rapido

MISURE E PESI			
Peso	9.0 kg	Misure	200 x 88 x 18 cm (gonfiato)

MATERIALE
Celle: TPU
Cover: PU/PES bielastico, traspirante, antiscivolo

IL MATERASSO SMARTLINE TURN COMBINA UNA TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE CON IL POSIZIONAMENTO LATERALE AUTOMATICO, CONTRIBUENDO A GARANTIRE AI PAZIENTI UN POSIZIONAMENTO SICURO, CONFORTEVOLE E CON UN SUPPORTO OTTIMALE. L'innovativo sistema a celle d'aria riduce la pressione sulle aree a rischio, mentre i supporti laterali integrati garantiscono stabilità e sicurezza. Il personale assistenziale trae vantaggio dal riposizionamento automatico del paziente, risparmiando tempo e riducendo lo sforzo fisico, mentre i pazienti godono di un comfort ininterrotto e di un sonno riposante. Oltre alla terapia a pressione alternata continua, il materasso offre una gestione personalizzabile grazie a celle d'aria svuotabili separatamente per uno scarico mirato della pressione, ad esempio per sollevare i talloni. Tale flessibilità favorisce una postura migliore, aumenta il comfort e assicura una protezione su misura per ogni paziente.

VANTAGGI


- Tecnologia di rilevamento automatico – regolazione automatica del peso
- Comando manuale comfort – regolabile da morbido a rigido
- 7"-Design "Cell-on-Cell" – supporto aggiuntivo,
- Sicurezza in caso di interruzione di corrente
- Cavo di alimentazione da 5 m
- Modalità a pressione alternata – 3 tempi di ciclo
- Posizionamento laterale
  – 3 intervalli di tempo
- Modalità statica
  – bassa pressione costante
- Modalità di assistenza
  – per scenari di assistenza
- Funzione CPR – Sgonfiaggio rapido
- Controllo 2:1 (celle A/B)
  – scarico della pressione migliorato
- Gestione integrata dei cavi sicura e ordinato dei cavi



Cuscino Smartmove wheelchair cushion

MAX. PATIENT WEIGHT: 130 Kg

LIVELLO DI PREVENZIONE



Il cuscino per seduta Smartmove utilizza una tecnologia a pressione alternata controllata da sensori per un'efficace riduzione della pressione su sedia a rotelle.

Il sistema favorisce la prevenzione delle piaghe da decubito in pazienti a mobilità ridotta, scaricando ciclicamente la pressione dalle aree tissutali sollecitate e stimolando la circolazione sanguigna. È possibile adattare il sistema alle specifiche esigenze cliniche, alternando la modalità dinamica a quella statica. Il cuscino Smartmove rappresenta un supporto affidabile nell'assistenza quotidiana e nella riabilitazione, sia in ottica preventiva che nell'ambito di percorsi terapeutici.



COMPRESSORE

MISURE E PESI			
Peso	0.64 kg	Misure	21 x 9.5 x 6 cm

CUSCINO

MISURE E PESI			
Peso	1.6 kg	Misure	47 x 47 x 10 cm

MATERIALE
Celle: TPU
Fodera: cover protettiva in poliestere, con rivestimento in poliuretano (PU), bielastica



Inclusa nella fornitura la borsa per il trasporto da fissare alla sedia a rotelle e alimentatore.







Materassi Antidecubito in Espanso e Viscoelastico

VEC02

Rischio Braden medio - Lesioni fino 1° stadio NPUAP

Materasso antidecubito passivo in viscoelastico. Struttura lineare a doppio strato con strato in memory foam di 4 cm Realizzato in unico pezzo, ma in grado di adeguarsi ai letti articolati. Completo di cover in tessuto bielastico, traspirante, biocompatibile. Omologato dal Ministero dell'Interno 1IM per la reazione al fuoco.



MISURE E PESI	
Carico massimo	175 kg
Larghezza	85 cm
Lunghezza	195 cm
Altezza	14 cm

MM3001FR

Rischio Braden medio - Lesioni fino 1° stadio NPUAP

Materasso antidecubito passivo in viscoelastico. Struttura lineare a doppio strato con strato in memory foam di 4 cm Bordi laterali di rinforzo e di supporto. Realizzato in unico pezzo, ma in grado di adeguarsi ai letti articolati. Completo di cover in tessuto bielastico, traspirante, biocompatibile. Omologato dal Ministero dell'Interno 1IM per la reazione al fuoco.



MISURE E PESI	
Carico massimo	175 kg
Larghezza	85 cm
Lunghezza	195 cm
Altezza	14 cm

MM5000FR

Rischio Braden alto - Lesioni fino 2° stadio NPUAP

Materasso antidecubito passivo in viscoelastico. Struttura lineare a triplo strato.Superficie superiore di 8 cm in memory a doppio indice di sforzo a compressione. Bordi laterali di rinforzo e di supporto. Realizzato in unico pezzo, ma in grado di adeguarsi ai letti articolati. Completo di cover in tessuto bielastico, traspirante, biocompatibile.Omologato dal Ministero dell'Interno 1IM per la reazione al fuoco.



MISURE E PESI	
Carico massimo	175 kg
Larghezza	85 cm
Lunghezza	195 cm
Altezza	16 cm


Letto Degenza Terra Care

Comfort in sicurezza

Il letto Terra Care è una perfetta combinazione di sicurezza e comfort. La posizione del letto ultra-bassa di 13,5 cm riduce al minimo il rischio di caduta, mentre l'altezza di lavoro ergonomica di 80 cm garantisce un'assistenza. efficiente.





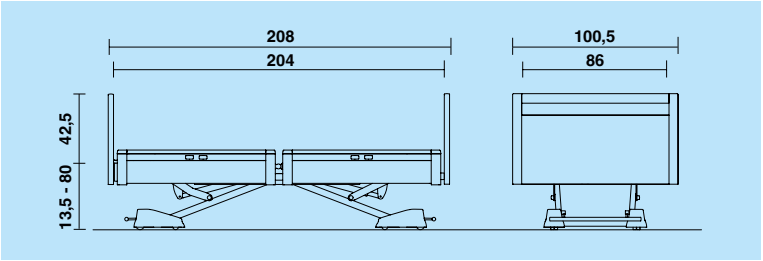

STRUTTURA

- Regolazione alto/basso altamente stabile tramite bracci di supporto.
- Regolazione Trendelenburg e anti-Trendelenburg fino a ± 16°.
- Ruote Ø 50 mm con freni separati.
- Ruote a scomparsa Ø 50 mm con tappi in materiale sintetico, frenate 2 su 2.
- Il letto può essere spostato in ogni posizione, tranne che nella posizione più bassa.

MOVIMENTAZIONI ELETTRICHE

- Le funzioni elettriche sono attivabili tramite pulsantiera.
- La pulsantiera è dotata di una funzione sleep e di una funzione relax preprogrammate.
- La pulsantiera può essere bloccata tramite una chiave.
- La pulsantiera opzionale con bloccaggio selettivo permette di disattivare diverse funzioni tramite chiave magnetica.
- Scatola di controllo con Bluetooth per diagnostica wireless analisi degli attuatori e controllo wireless.

PIANO RETE

- Piano rete a tre o quattro sezioni.
- Lo schienale è regolabile elettricamente fino a ±70° con autoregressione.
- Il poggiaginocchia è regolabile elettricamente fino a ±34°(in caso di 4 sezioni).
- Il poggiapiedi è regolabile manualmente per ottenere il Posizione Fowler (in caso di 4 sezioni).
- Il poggiagambe è regolabile manualmente fino a ±14° (nel caso di 3 sezioni).
- La movimentazione elettrica del piano rete è dotata di un morsetto di sicurezza.
- Il piano rete è dotato di sezioni asportabili quando in laminato.
- Il piano rete è dotato di aperture per le cinghie di contenzione del paziente e di aperture di ventilazione.
- Lo schienale e il poggiapiedi sono dotati di fermi per materasso.
- Prolunga letto telescopica possibile fino a 20 cm.
- L'estremità della testa è dotata di 2 custodie per installare una flebo asta o un asta di sollevamento.
- Nessun bullone di fissaggio visibile nel pannello dei piedi.
- I pannelli del letto sono realizzati in massello di faggio.
- Angoli arrotondati per aumentare la sicurezza passiva.


Letto Degenza Lago Care



Sicurezza, mobilità e flessibilità

Progettato per facilitare il lavoro del personale infermieristico ma anche per offrire le migliori condizioni di vita possibile al paziente sia in casa che all'interno di una struttura sanitaria.

L'utilizzo quotidiano è semplificato grazie ad un letto facilmente spostabile e manovrabile.

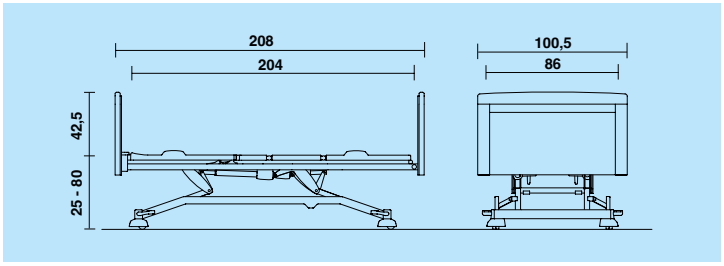





SISTEMA DI BLOCCO SELETTIVO

Il Telecomando con sistema di blocco selettivo consente di bloccare separatamente le funzioni del letto mediante una chiave magnetica. I vantaggi sono:


• 1 telecomando centrale per azionare e bloccare le funzioni del letto.

• 1 telecomando portatile con cavo facilmente utilizzabile dal paziente.


TRASLAZIONE DEL PIANO RETE

Inclinando lo schienale verso l'alto, lo schienale si sposta automaticamente all'indietro. In questo modo, la pressione viene alleviata sul bacino, mentre il rischio di piaghe da decubito viene ridotto considerevolmente. Grazie ad una sicurezza integrata nello schienale retrattile, durante l'inclinazione non vi è alcuna apertura tra i bordi laterali e la piattaforma del materasso. Questo impedisce al paziente di rimanere bloccato.


POSIZIONI REGOLAZIONE ALTEZZA : 25 - 42 - 80 CM




BASSA



ALTA / VISITA



INVERSO



RELAX


Letto Degenza Artena Care

Elegante certezza

Oggi pazienti e personale infermieristico richiedono un letto comodo ed ergonomico per garantire la maggior autonomia possibile e migliorare la qualità delle cure.

L'utilizzo quotidiano è semplificato grazie ad un letto facilmente spostabile e manovrabile.



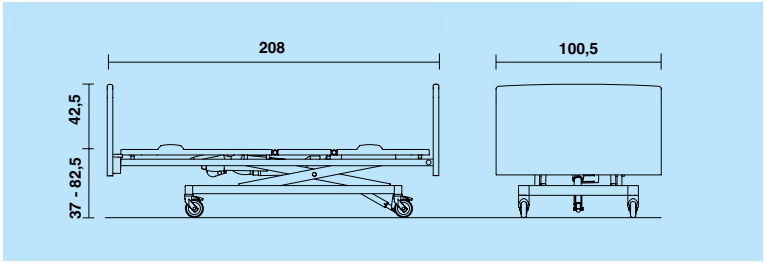







TELECOMANDO
Unico telecomando portatile per comandare le funzioni di seduta e di altezza del piano rete


ESTENSIONE DEL LETTO
Un letto degenza deve essere in grado di soddisfare i bisogni di tutti, indipendentemente dalle dimensioni del paziente. La prolunga rete integrata del letto permette di allungare il letto di 20 cm.

FACILE PULIZIA
I profili in acciaio arrotondati del basamento reggi-materasso forniscono una buona ventilazione. Il letto Artena è disponibile opzionalmente con pannelli in plastica rimovibili traforati, dotati di reggi-materasso integrati. Grazie al loro design sofisticato e alla loro facile rimozione, queste parti possono essere pulite molto rapidamente.

POSIZIONI REGOLAZIONE ALTEZZA

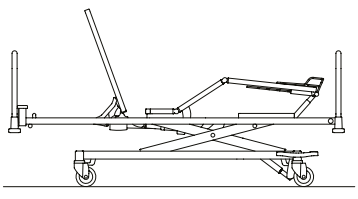
SEDUTA O RILASSANTE


ALTA / VISITA


BASSA



LETTO ARTENA CARE



LETTO TERRA CARE

Carrozzina pieghevole Jazz S50



Un’eccellente combinazione tra caratteristiche, comfort e qualità

La carrozzina è stata sviluppata per essere un ausilio adattabile alle esigenze individuali, garantendo anche estetica e praticità.

- Maniglie di spinta ergonomiche
- Rivestimento in nylon, facile da pulire
- Braccioli ribaltabili ed estraibili
- Su richiesta braccioli regolabili in altezza
- Pedane regolabili ed estraibili
- Estrazione rapida delle ruote (optional)









DATI TECNICI

m										
									kg	kg
565 595 615 635 655 675	290	390 420 440 460 480 500	220	500	420	935	450	1120	16,6	130

Per le dimensioni in m , peso in kg. Sono possibili delle tolleranze ammesse(15 mm - 1,5 kg).

Seggiolone Polifunzionale Inovys II



È la carrozzina ad adeguarsi a voi, non il contrario.

Il nostro principio di base è che la carrozzina si deve adattare a Voi e non il contrario, ecco perché le nostre carrozzine sono modulari. Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati e dotate di numerosi accessori intercambiabili tra di loro.

- Regolazione dei braccioli in larghezza / altezza
- Regolazione della profondità della seduta
- Regolazione delle pedane in larghezza
- Possibilità di abbassare la carrozzina senza modificare le ruote
- In alternativa possibilità di schienale tensionabile
- Appoggiatesta regolabile in rotazione e traslazione laterale
- Braccioli estraibili, regolabili in altezza e larghezza
- Due pedane posizionate per il superamento degli ostacoli





larghezza totale	stabilità statica in salita	ruote direttrici	ruote posteriori	peso	portata massima
550-585	15°	200	16"/22"/24"	36	135
550-585	15°	200	16"/22"/24"	36	135
550-585	15°	200	16"/22"/24"	36	135

DATI TECNICI

larghezza totale	larghezza sedile	larghezza da piegata	angolo sedile	angolo schienale	altezza bracciolo	altezza sedile	altezza totale	lunghezza totale	profondità sedile	altezza appog-giagambe
630	400	-	10°/120°	0°/54°	220-320	460-530	1020-1200	1010-1050	460-520	400-570
680	450	-	10°/120°	0°/54°	220-320	460-530	1020-1200	1010-1050	460-520	400-570
730	500	-	10°/120°	0°/54°	220-320	460-530	1020-1200	1010-1050	460-520	400-570

In temperanza alla normativa crash test ISO 7176-19

Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15mm e 1,5kg).

Seggiolone Polifunzionale Juditta



L'evoluzione del comfort.

Juditta è un sistema di seduta basculante progettato e realizzato per pazienti adulti o anziani che necessitano di uno stazionamento prolungato o permanente in carrozzina o a letto. È un sistema di seduta indicato per soggetti con diversi gradi di disabilità e si adatta anche ai casi più complessi. Permette una posizione stabile e confortevole contrastando atteggiamenti posturali scorretti o patologici.

- Poggiatesta antibatterico
- Materiale visco-elastico durevole nel tempo
- Schienale ergonomico
- Seduta sicura
- Poggiatesta multiregolabile
- Scarico pressorio distribuito
- Basculazione e reclinazione regolabili
- Tessuto di alta qualità made in Italy







DATI TECNICI

MISURE E PESI	MISURA 36	MISURA 40	MISURA 45	MISURA 50
Larghezza sedile	36 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Profondità sedile	40-43-46-49 cm	40-43-46-49 cm	40-43-46-49 cm	40-43-46-49 cm
Larghezza schienale	47 cm	47 cm	52 cm	57 cm
Ingombro in larghezza	69 cm	69 cm	74 cm	79 cm
Inclinazione sedile (basculamento)	da 10° a 35°	da 10° a 35°	da 10° a 35°	da 10° a 35°
Inclinazione schienale	da 10° a 38°	da 10° a 38°	da 10° a 38°	da 10° a 38°
Peso ausilio	40 kg	40 kg	42 kg	43 kg
Portata massima	120 kg	120 kg	130 kg	140 kg
Altezza utente	da 140 a 190 cm	da 140 a 190 cm	da 140 a 190 cm	da 140 a 190 cm

Carrozzina Coraille



Seggiolone polifuzionale per interni/esterni

È una carrozzina da transito con seduta basculante, adatta all'uso sia interno che esterno, così che l'utilizzatore possa impiegare lo stesso mezzo per i vari spostamenti quotidiani, riducendo lo stress consequenziale. Disponibile nella versione da interno e da esterno. Poltrona con seduta basculante per anziani e disabili. Larghezza seduta a scelta.


- Telaio in acciaio
- Tavolino in legno ribaltabile di serie
- Schienale reclinabile fino a 40° per un comfort assoluto
- Supporto del polpaccio ottimizzata per dare più spazio a
- Freni a tamburo sulle ruote posteriori

dartex arancio

dartex verde

dartex praline

skay blu(surchiesa)









DATI TECNICI

larghezza totale	larghezza sedile	altezza bracciolo	altezza sedile	altezza totale	altezza schienale	inclinazione del sedile	profondità sedile	lunghezza totale	peso	portata massima
720	385 405 425 445 485	235/255/275	465/490/515	1295 1320 1345	792/812/832	0°/40°	440/460/480	1090-1640	36	120

Tritapillole elettrico Severo



Molte persone hanno difficoltà ad ingoiare le pillole. Macinare le pillole e aggiungere un liquido facilita l'assunzione dei medicinali.

Macinare elettricamente risparmia tempo e evita dolori fisici. Questo significa più tempo per i pazienti, che porta ad un importante guadagno nel tempo aumentando il numero di pazienti e riducendo i costi.

- **Evita l'inalazione accidentale delle particelle di farmaco**
- **Nessuna perdita o contaminazione**
- **Prevenzione del RSI**
- **Uso veloce e facile**
- **Silenzioso**
- **Leggero e maneggevole**
- **Ideale per somministrazione via flebo**
- **Prodotto in Olanda**







Tritapillole elettrico Easycrush



Easycrush 2026 è progettato pensando alla comodità dell'utente, il che lo rende lo strumento ideale per chiunque abbia bisogno di gestire i propri farmaci in modo efficace.

Protegge chi somministra i farmaci, garantisce un dosaggio preciso e fa risparmiare tempo: stabilisce un nuovo standard globale nella preparazione dei farmaci.

Grande capacità
Grazie al suo innovativo design con contenitore capiente, Easycrush 2026 consente di frantumare fino a 8 compresse standard contemporaneamente, riducendo notevolmente il tempo e lo sforzo necessari per la preparazione dei farmaci.

Design ergonomico
Il dispositivo è progettato per la massima facilità d'uso; è dotato di un'impugnatura ergonomica che garantisce una presa confortevole, anche per le persone con una forza ridotta nelle mani.

Struttura resistente
Prodotto in Danimarca, Easycrush 2026 è realizzato con materiali di alta qualità che ne assicurano la robustezza e la lunga durata, garantendo un utilizzo affidabile nel tempo.

Utilizzo portatile e fisso
Questo frantumatore di compresse è leggero e compatto, il che lo rende facile da trasportare per un uso fuori casa. Allo stesso tempo, è sufficientemente solido da poter essere lasciato stabilmente su un piano d'appoggio o sul comodino, offrendo il meglio di entrambe le soluzioni.

Facile da pulire
Il design di Easycrush 2026 consente una pulizia rapida e senza complicazioni, garantendo che il dispositivo rimanga igienico e sempre pronto all'uso.



Saturimetro H100B

Parametri misurati: SpO2 + PR



Come ossimetro palmare, l'H100B è progettato per soddisfare le esigenze del controllo rapido. È dedicato a offrire misurazioni affidabili, accurate e sensibili della saturazione dell'ossigeno nel sangue anche in condizioni difficili.

- **Display LCD con controllo della retroilluminazione**
- **Display numerico con visualizzazione del pletismogramma**
- **Revisione delle tendenze**
- **Modulazione a toni impulsivi (Pitch Tone)**
- **Elevata capacità di archiviazione dei dati (fino a 300 ore)**
- **Software PatientCare Viewer per la gestione dei dati su PC 4 batterie AA per un massimo di 48 ore di lavoro**
- **Batteria ricaricabile per un massimo di 30 ore di lavoro**
- **Supporto caricabatterie opzionale**
- **Funzione di spegnimento automatico per il risparmio energetico**










ECG
SE-601



- Design intuitivo, compatto e portatile
- Schermo tattile a colori ad alta risoluzione da 5,6 pollici (opzionale)
- Tastiera alfanumerica
- Flusso di lavoro ottimizzato
- Operazione con un solo tocco
- Supporto per lettore di codici a barre per semplificare il flusso di lavoro (per SE-601B/C)
- Prestazioni cliniche accurate
- Acquisizione simultanea di 12 derivazioni
- Frequenza di campionamento fino a 16.000 Hz mira a catturare tutti i dettagli per generare risultati precisi
- Rilevamento di segnali deboli con tecnologia avanzata di convertitore A/D a 24 bit
- Tecnologia anti-rumore con filtri completi e CMRR elevato oltre 140dB
- Larghezza di banda da 0,01 a 300 Hz garantisce l'interpretazione, specialmente per i pazienti pediatrici
- Estensione della stampa una volta rilevata l'aritmia per approfondire l'analisi del ritmo
- Misure e interpretazioni automatiche testate con database CSE/AHA/MIT
- Algoritmo di Glasgow opzionale con interpretazione ECG pediatrica specializzata
- Schermo tattile (per SE-601C)
- Gestione dei dati
- Archiviazione interna fino a 800 ECG e può essere ampliata tramite chiavetta USB
- Software SE-1515 per la gestione dei dati su PC (opzionale)
- Formati di report: PDF (per SE-601B/C) e opzionale esportazione dati SCP/FDA-XML/DICOM



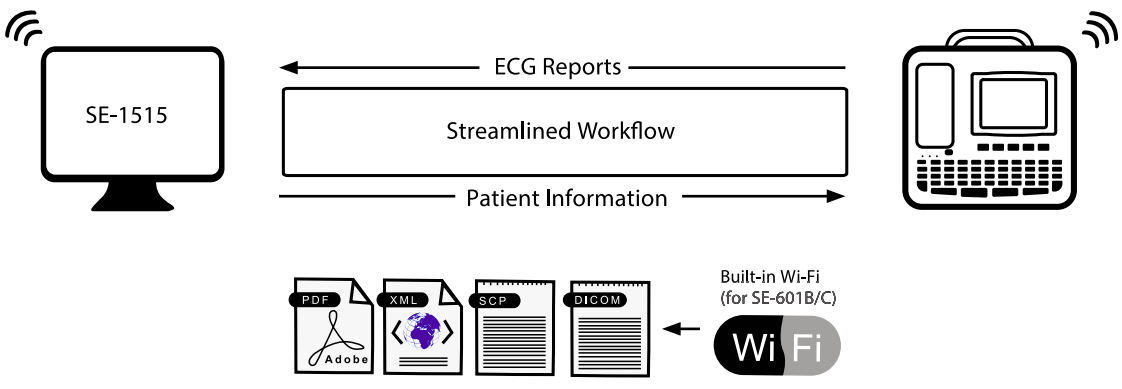

Aspiratore NEW ASKIR 30

Aspiratore chirurgico da tavolo

Dispositivo per l'aspirazione orale, nasale e tracheale di liquidi corporei nell'adulto o nel bambino. Adatto per spostamenti in corsia ospedaliera, applicazioni di piccola chirurgia, pazienti tracheostomizzati e trattamenti post-operatori a domicilio. Trova applicazione nelle cure ambulatoriali ed ospedaliere, nell'assistenza agli anziani, nell'assistenza privata ed a livello professionale grazie alla sua potente capacità di aspirazione di 40 L/min .



- **Funzionamento non-stop (24/24h).**
- **Piccolo e performante**
- **Potenza di vuoto massima di -0,80 Bar.**
- **Telaio realizzato in resistente plastica V0 (UL94) ABS.**
- **Accessori durevoli realizzati in materiali resistenti ed autoclavabili per garantire sicurezza ed igiene nel tempo.**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Vaso autoclavabile o vaso flovac
- Tubi in silicone autoclavabili
  2 Tubi (ø 6x10 mm x 13 cm)
  + 1 tubo paziente (140 cm).
- Connettore conico Ø 8-9-10 mm.
- Filtro antibatterico e idrofobico
  Paziente singolo
- Cannula ch20
- Cavo alimentazione con spina schuko

MOTORE	Pompa a pistone a secco
ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
CLASSIFICAZIONE ISO 10079-1	Alto vuoto / Alto flusso
ASPIRAZIONE MAX (REGOLABILE)	-0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
FLUSSO D'ARIA LIBERO	40 L/min
RUMOROSITÀ	60,5 dB
FUNZIONAMENTO	Continuo
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP21
PESO	3.60 kg
DIMENSIONE	35 x 18 x 21 cm
GARANZIA	2 anni

Aspiratore NEW400 HOSPIVAC



Aspiratore chirurgico su ruote

L'aspiratore più performante dell'intera linea Ca-mi. Dispositivo indicato per l'aspirazione professionale di liquidi, tessuti o frammenti di ossa durante o successivamente l'intervento chirurgico. La pompa a secco di ultima generazione assicura prestazioni ottimali, grazie all'elevata capacità d'aspirazione e alla rapidità di raggiungimento del vuoto massimo, senza bisogno di manutenzione. Plancia comandi semplice e intuitiva e ampia varietà di configurazioni e accessori.

- **Funzionamento non-stop (24/24h).**
- **Deviatore elettronico**
- **3 sistemi di protezione contro l'ingresso di liquido all'interno dell'aspiratore**
- **Barra multiuso aumenta la versatilità degli aspiratori rendendo estremamente facile e veloce l'utilizzo con accessori differenti**

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- 2 Vasi autoclavabili o sistema flovac
- Tubi in silicone autoclavabili
  2 Tubi (ø 8x14 mm x 18 cm)
  + 1 tubo paziente (150 cm).
- Connettore conico Ø 10-11-12 mm.
- Filtro antibatterico e idrofobico
  Paziente singolo
- Anelli portavaso
- Cavo alimentazione con spina schuko

MOTORE	Pompa a pistone a secco
ALIMENTAZIONE	230 V / 50 Hz
CLASSIFICAZIONE ISO 10079-1	Alto vuoto / Alto flusso
ASPIRAZIONE MAX (REGOLABILE)	-0,90 Bar -90 kPa -675 mmHg
FLUSSO D'ARIA LIBERO	90 L/min
RUMOROSITÀ	46,4 dB
FUNZIONAMENTO	Continuo
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP21
PESO	20,0 kg
DIMENSIONE	46 x 42 x 85 cm
GARANZIA	2 anni

LA SANITARIA
di Ferro Valeria & c.sas

LA SANITARIA di Ferro Valeria & c.sas
Via Artigianato 14 – 37032 Monteforte d'Alpone
Tel. 045 6182035 Fax 045 6102244
C.F. e P.IVA 00808180236
info@lasanitaria.com – www.lasanitaria.com
Sede Legale:
Via Ospedale Vecchio 11 – 37047 San Bonifacio